



Mercedes-Benz

**ВЛАКО-СЕРВИС, ООО**

Хрящевское шоссе, 11  
445928 Тольятти

**Менеджер по продажам:**

Михаил Украинский

Телефон: +7 8482 69-98-11

Мобильный телефон: +7 9270 248823

Сайт: <http://www.wlako.ru>


Эл. почта: [mikhail.ukrainskiy@wlako.ru](mailto:mikhail.ukrainskiy@wlako.ru)

19.12.2016

## Спецификация седельного тягача **Mercedes-Benz Actros 1844 LS** *специальная версия 2016 года*

### Описание автомобиля

Модель:	Mercedes-Benz Actros 3
Тип автомобиля:	1844 LS
Колесная формула:	4X2
Базовая модель шасси:	934.033.12
Субкатегория:	Специальная
Исполнение шасси:	Седельный тягач
Тип кабины:	Megaspace
Мощность двигателя:	320 кВт (435 л.с.)
Колесная база:	3900 мм
Расположение ССУ:	840 мм
Страна производства:	Германия

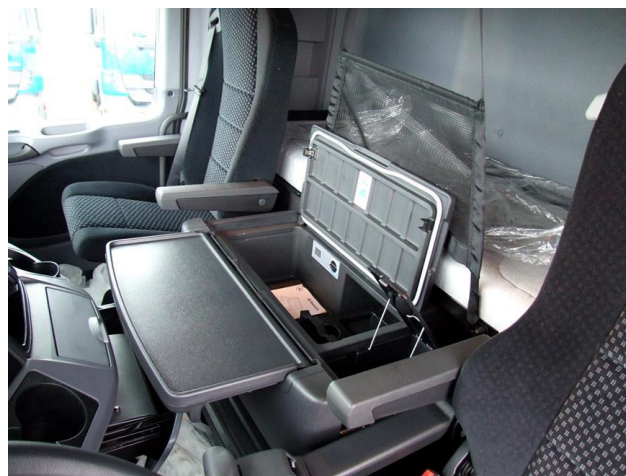

### Окраска

1: Кабина	MB 9744	бриллиантово-серебристый металлик
2: Полная окраска	MB 9744	бриллиантово-серебристый металлик

## Шины

1. ось: 2 x 315/70 R 22,5 Continental дорожный  
2. ось: 4 x 315/70 R 22,5 Continental Regio (Traction/M+S)  
Запаска: 1 x 315/70 R 22,5 Continental Regio (Traction/M+S)

## Оборудование автомобиля

A57	Выгнутая балка переднего моста
AD0	Передаточное число главной передачи $i = 2,846$ (HL6)
AL3	Передняя ось 7,5 т
AM9	Задний мост H6, 13,0 т, ведомая шестерня 440 мм Блокировка дифференциала заднего моста
BB5	Дисковые тормоза на передней и задней осях
BB8	Тормозная система Telligent с ABS и ASR Двухконтурная пневматическая тормозная система Автоматическая настройка тормозов Разъемы для двухконтурной тормозной системы прицеп Спиральные шланги и кабели соединения с прицепом Противооткатная система
CL9	Рулевое управление LS6/ LS8 Стабилизатор передней оси Стабилизатор задней оси под рамой Рулевая колонка регул.по высоте и наклону, блокир. Многофункциональное рулевое колесо
EC6	Разъем соединения с прицепом 15-контактный
FC7	Ветровое стекло тонированное без ленточного светофильтра
FE5	Электростеклоподъемники дверей кабины
FS2	Зеркало водителя с широким углом обзора, обогреваемое
FZ7	Иммобилайзер с транспондером Задняя стенка кабины без окна Зеркало с широким углом обзора со стороны пассажира Зеркало заднего вида с электроприводом и обогревом Рамповое зеркало со стороны пассажира Центральный замок
GH2	КП MercedesPowerShift G211-12/14.93-1.0
HF2	Воздушный фильтр вентиляции кабины Управление системой отопления и вентиляции кабины
JK2	Комбинация приборов с графическим дисплеем Указатель внешней температуры Система бортового контроля Telligent
KN8	Направление выхлопа вниз Указатель расхода топлива 6-секционная задняя блок-фара с рефлекторами Фары с прозрачной оптикой (H7) Прерыватель для дополнительных указателей поворота
MA9	Опоры двигателя для плохих дорог
MD4	Ограничитель скорости 90 км/ч

MD9	Круиз-контроль TEMPOMAT
	Система предварительного подогрева топлива
	Моторный тормоз с постоянным дросселем
N55	Система охлаждения коробки передач
	Передние рессоры 8 т
	Задняя подвеска, 2 пневмоэлемента, регулир. уровня
	Вариант с полной массой 18.0 т (8.0 / 11.5)
X57	Мероприятия по снижению шума ЕС 96/20
XK4	Гарантия на двигатель/трансмиссию 3 года/450000 км
XV6	Actros 3
	Лестница и площадка за кабиной
Y82	Обтекатель передний нижний
	Комплект инструментов
Z01	Исполнение в зависимости от страны назначения
ZZ3	Транспортное средство для правостороннего движения
AN8	Устройство измерения нагрузки на ось
B65	Блок подготовки воздуха с подогревом
BC2	E-APU, электронное управление распределением воздухом
BD6	Разъемы тормозные и электрич. с нижним расположением
C73	Передний противоподкатный брус (ЕС)
CB0	Компоновка агрегатов в заднем свесе рамы
CB9	Брызговики передних колес (ЕС)
CH1	Высота рамы уменьшена на 30 мм
DS3	Люк в крыше кабины с электроприводом
EB3	Аккумуляторы 2 x 12V/220 Ач, малообслуживаемые
ES5	Розетка дополнительная 12 V/15 А в кабине, с крышкой
EU1	Магнитола CD
EV0	Коммуникационный интерфейс (КОМ)
EX3	Подготовка для FleetBoard
F15	Кабина Megaspacе (ровный пол)
F52	Внешний солнцезащитный козырёк, прозрачный
FA5	Шторка спального места / мест
FD1	Спойлер на крыше регулир. с боковыми обтекателями
FG6	Ящик выдвижной над моторным туннелем
FN5	Коврик на моторном туннеле
FJ4	Резиновые напольные коврики водителя и пассажира
FK0	Вещевые отсеки закрываемые над ветровым стеклом
FL3	Усиленная подвеска кабины для плохих дорожных условий
FL4	Пружинная подвеска кабины
FN2	Передняя панель Comfort
FQ2	Холодильник 25 л. в выдвижном ящике под спальным местом
FS4	Солнцезащитная шторка на окне двери водителя
FU0	Детектор задымления в кабине
FX7	Переднее зеркало в аэродинамическом исполнении
	Задняя стенка кабины с выштамповкой
GE7	Mercedes PowerShift 2

H03	Кондиционер в кабине, ручное управление
H04	Теплоизоляция кабины дополнительная
H63	Дополнительный воздушный отопитель Webasto Air Top 3500
J70	Воздушный звуковой сигнал, снизу кабины
JD3	Тахограф цифровой, ЕСТР
JZ1	Тахограф производства VDO
K40	Топливный бак запираемый
K45	Сетка в горловине топливного бака
K81	Фильтр топливный с подогреваемым влагоотделителем
KE9	Бортовая диагностика 2 с контролем NOx
KG1	Глушитель с SCR-катализатором, малый, нержавеющая сталь
KP3	Бак с AdBlue, 85 литров
KY2	Топливные баки 650 л. и 550 л., алюминиевые
L16	Фары противотуманные галогенные
L28	Рабочее освещение
L43	Знак обозначения автопоезда
M45	Генератор 28В/100А
M62	Воздухозаборник за кабиной сверху, фильтр под кабиной
M78	Номер двигателя выбит
M89	Факельное устройство холодного старта
MK9	Антимоскитная сетка перед радиатором
MO1	Электромагнит. вискомуфта Behr привода вентилятора
MS5	Исполнение двигателя Евро 5 с применением BlueTec
MV4	Двигатель V6, LA, 320кВт / 435л.с., 1800 об/мин
MZ2	Насос системы охлаждения с электромагной муфтой
MZ7	Компрессор одноцил. с ограничителем max давления
P33	Крылья, 3-секционные, с защитой от разбрызг. (ЕС)
P80	Крылья задних колес для ширины автомобиля 2500 мм
QB7	Седельно-цепное уст-во Jost JSK37, H=150мм, ручная смазка
QM2	Плата монтажная 40 мм для седельно-цепного уст-ва 20 тонн
R04	Защитные колпаки для гаек крепления колес
R10	Колесные диски, 9.00x22.5, усиленные
R60	Временное крепление запасного колеса на раме
R87	Диск запасного колеса с шиной
SF1	Сиденье пассажира откидное с велюровой обивкой
SH1	Сиденье водителя с пневмоподвеской, Grammer
SM6	Два спальн. места с рег-кой наклона верхней полки
SV6	Спинка сиденья откидная
XS1	Инструкции на русском языке
Y28	2 противоткатных башмака
Y34	Шланг подкачки шин, 10 м
Y40	Домкрат, 12 т
Y44	Знак аварийной остановки (треугольник)
Y69	Гидропривод подъема кабины, ниже темп. -25 град. С
ZP4	Пневмобаллоны для холодных условий эксплуатации